



# System pro rozvod vzduchu kruhový

## SGD 75 mini

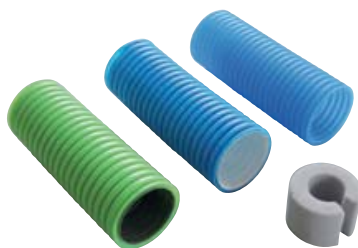


- tlumič hluku pro potrubí ED Flex®, slouží zároveň k zaregulování průtoku a pro redukci hluku přenášeného potrubím

A = minimální vzdálenost od distribučního elementu 50 mm


B = minimální vzdálenost mezi dvěma tlumiči SGD mini 75, 150 mm přívod, 50 mm odvod

## EDF-SN-75-ED Flex®




- spojka vnější

## OK 75




- těsnicí gumový „O“ kroužek, DN 75, pro ED Flex®

## EDF-SN-90-ED Flex®




- spojka vnější

## OK 90




- těsnicí gumový „O“ kroužek, DN 90 pro ED Flex®

## ED Flex® Locker DN75

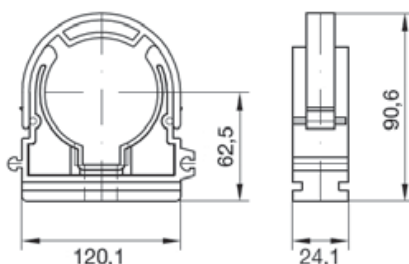

- přichytka slouží k upevnění vzduchotechnických rozvodů DN75
- umožňuje snadnou montáž i demontáž potrubí s možností dilatace potrubí
- vyrobeno z PP/PA
- teplotní odolnost až 90 °C

## ED Flex® Locker DN90

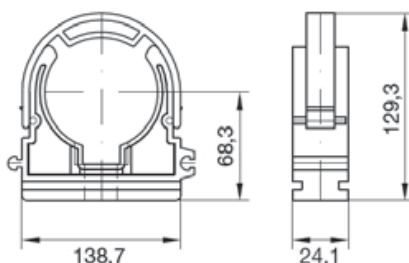

- přichytka slouží k upevnění vzduchotechnických rozvodů DN90
- umožňuje snadnou montáž i demontáž potrubí s možností dilatace potrubí
- vyrobeno z PP/PA
- teplotní odolnost až 90 °C