


JAD – sací dýza



- použitelná na sací straně střešních ventilátorů TH, CRV, CRH a HCT
- vyrobená z galvanizované oceli, od velikosti 710 z Al plechu
- rozměry odpovídají přírubám ostatního příslušenství
- dýzy jsou shodné s výrobkem TAD (viz K 7.1)

Typ JAD	Typ TAD	ø potrubí	střeš. ventilátory CTH/CTV, HCT
JAD 250	TAD 250	250	435
JAD 355	TAD 355	355	560
JAD 400	TAD 400	400	630
JAD 500	TAD 500	500	710
JAD 630	TAD 630	630	905
JAD 710	TAD 710	710	1100
JAD 1000	TAD 1000	1000	1250


JAA – tlumič hluku



- tlumič hluku pro připevnění na plochou střechu velikosti příslušenství a připevňovacích šroubů
- 300 – M10 (D=13)
- 435 až 630 – M12 (D=15)
- 710 do 1100 – M14 (D=18)

Typ	□ A	□ B	□ C	E	□ G
300	470	290	245	750	380
435	600	420	330	750	510
560	725	545	450	750	635
630	795	615	535	750	705
710	875	695	590	960	785
905	1065	885	750	960	975
1100	1260	1080	840	960	1170


Tlakové ztráty jednotlivých velikostí tlumiče

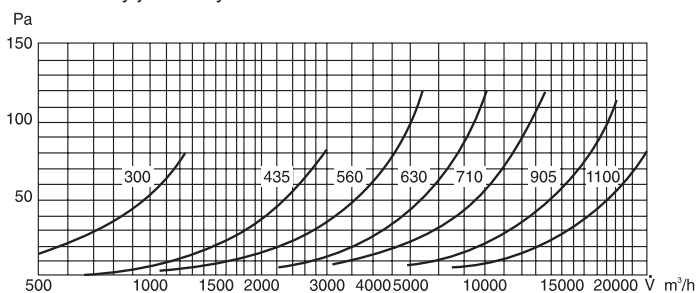

Hodnota útlumu [dB] v oktávových pásmech [Hz]

Typ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JAA-300	1	5	13	22	23	16	12
JAA-435	1	7	16	23	25	18	13
JAA-560	2	8	16	29	32	26	17
JAA-630	2	8	14	24	27	19	13
JAA-710	2	8	14	24	28	16	11
JAA-905	2	7	14	26	30	19	12
JAA-1100	2	7	16	27	32	20	13

JAE – pružná spojka



- pružná spojka pro střešní ventilátory TH, CRV, CRH a HCT
- vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu
- pracovní teplota do 80 °C

JAE	Ø D	E	Ø H	Ø J
300	182	170	205	219
435	252	170	280	300
560	358	170	395	415
630	403	170	450	484
710	503	170	560	581
905	633	170	690	714
1100	713	170	770	794
1250	1004	170	1070	1110